profim

Wzornik materiałów

Materials

Materialien

profim

Evo

1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

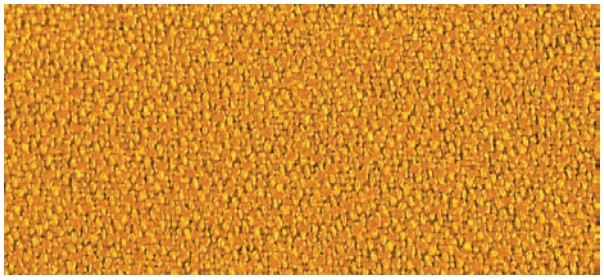
EV-18

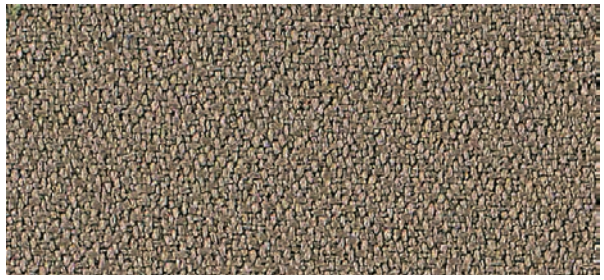
EV-2

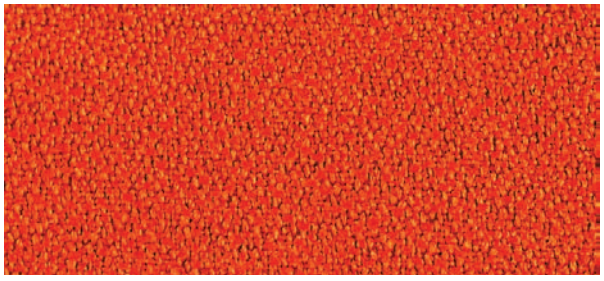
EV-19

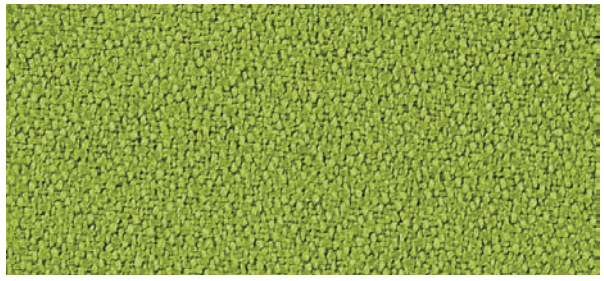
EV-20

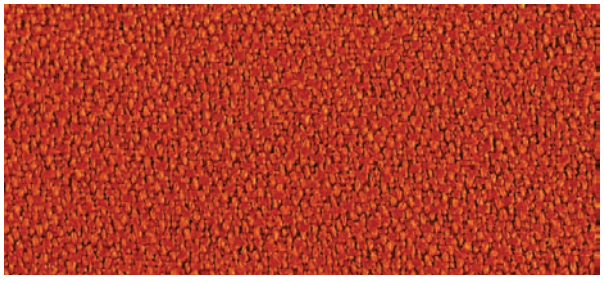
EV-4

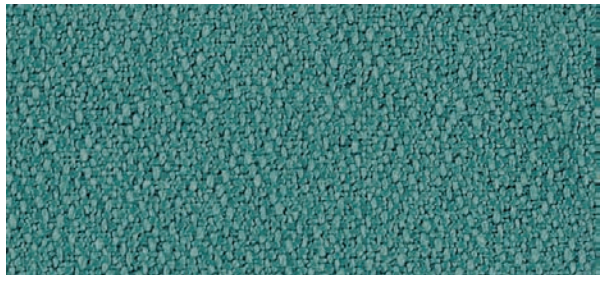
EV-24

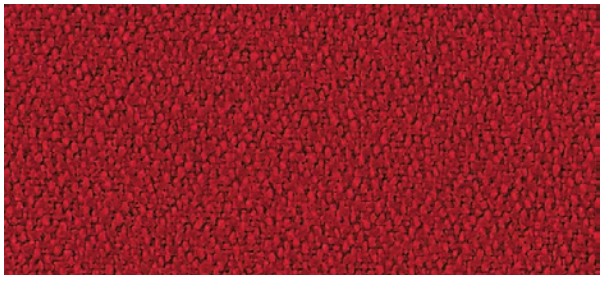
EV-5

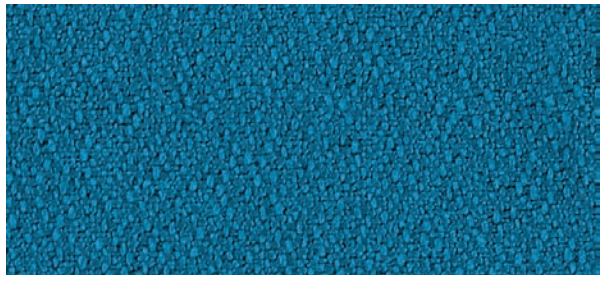
EV-23

Evo

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 1

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-B02), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit – 4-5 (EN ISO 105-B02), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel – 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß – 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen – 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Evo

1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

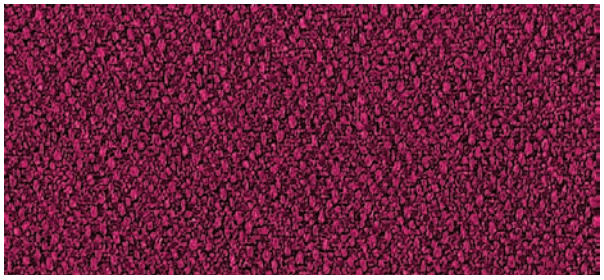

EV-21

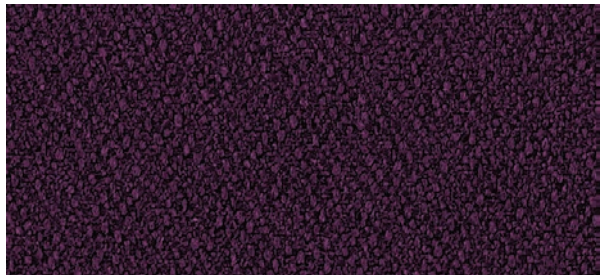

EV-22

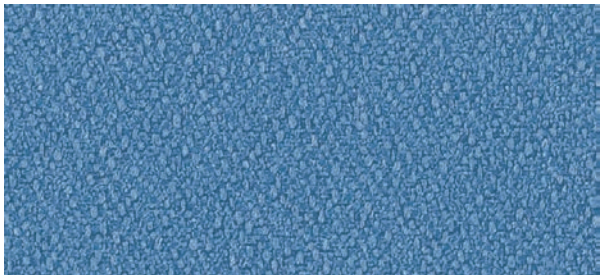

EV-25

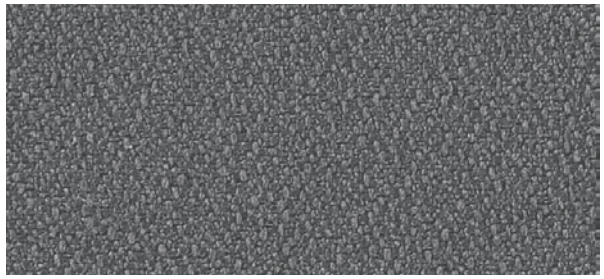

EV-14

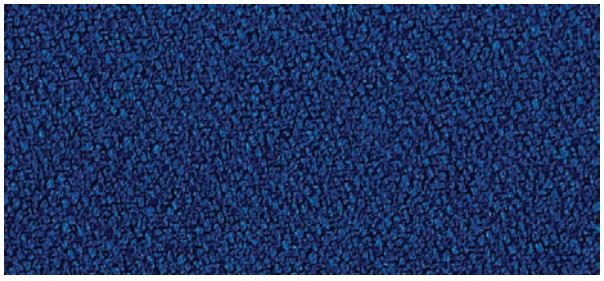

EV-9

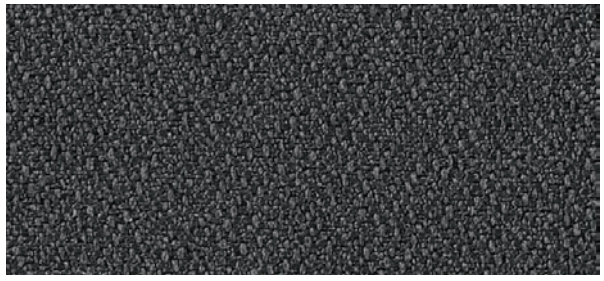

EV-1

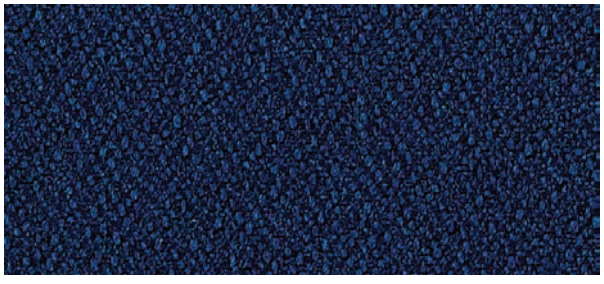

EV-10

EV-11

Evo

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 1

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-B02), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit – 4-5 (EN ISO 105-B02), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel – 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß – 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen – 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Next

1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

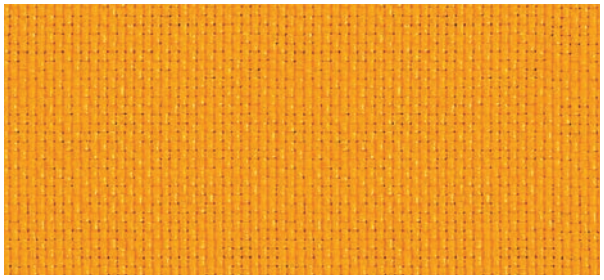

NX-1

NX-2

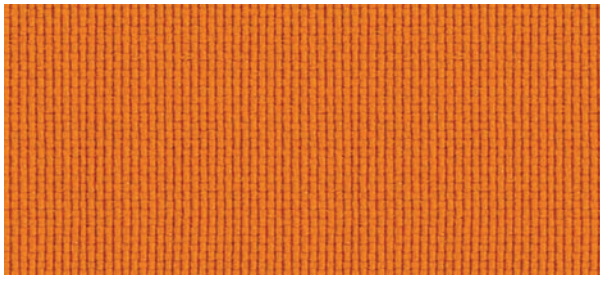

NX-3

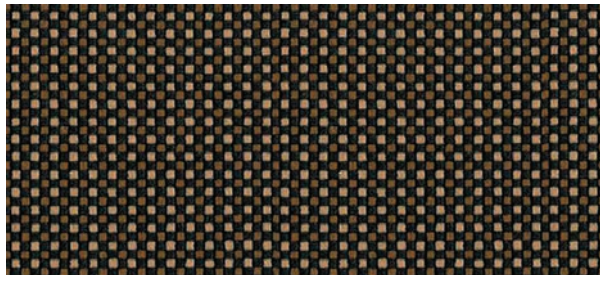

NX-4

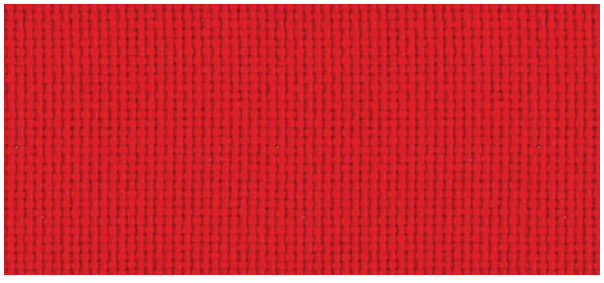

NX-5

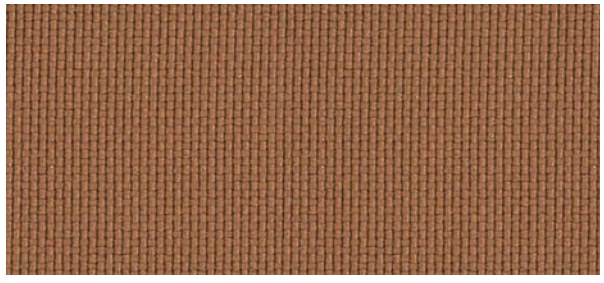

NX-6

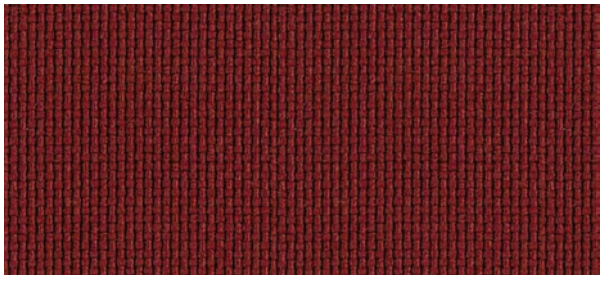

NX-7

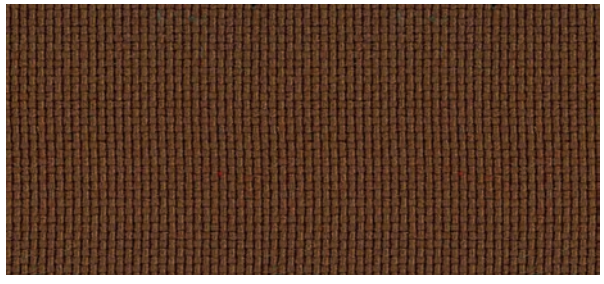

NX-8

Next

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 1

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m^2

certificates:
abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Next

1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

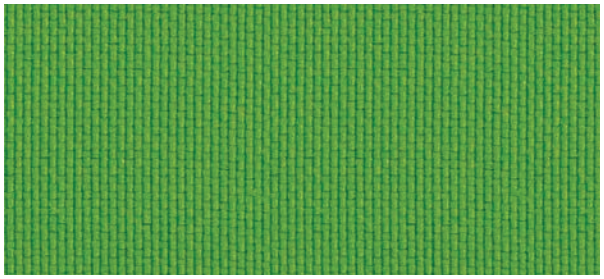

NX-9

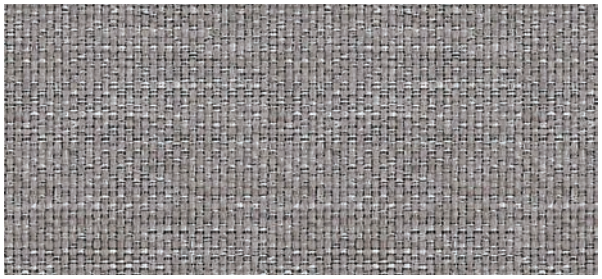

NX-10

NX-11

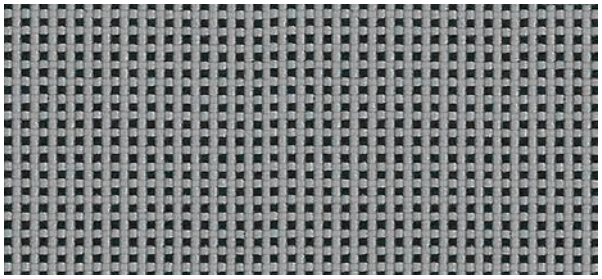

NX-12

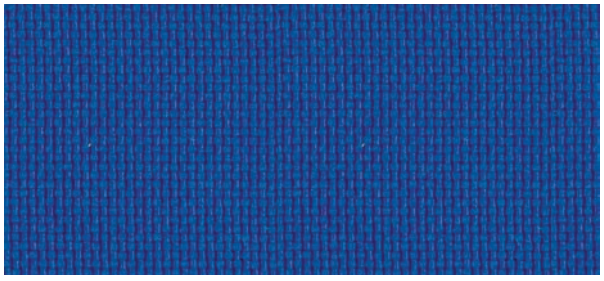

NX13

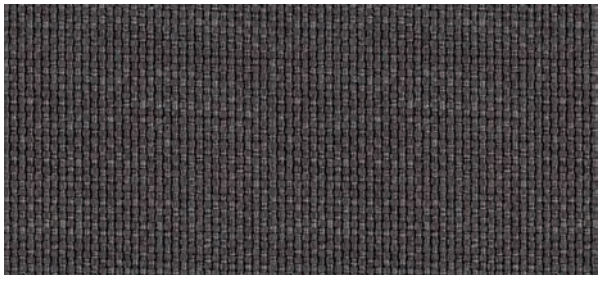

NX-14

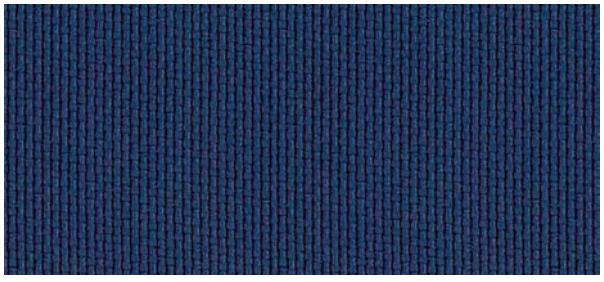

NX-15

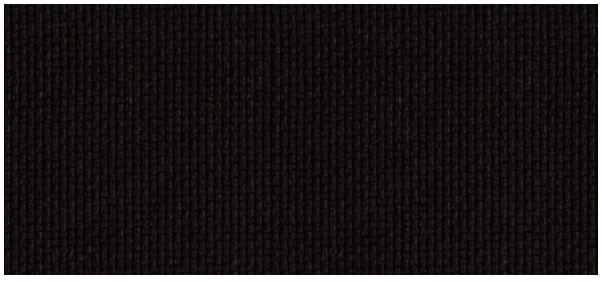

NX-16

Next

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 1

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m^2

certificates:
abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

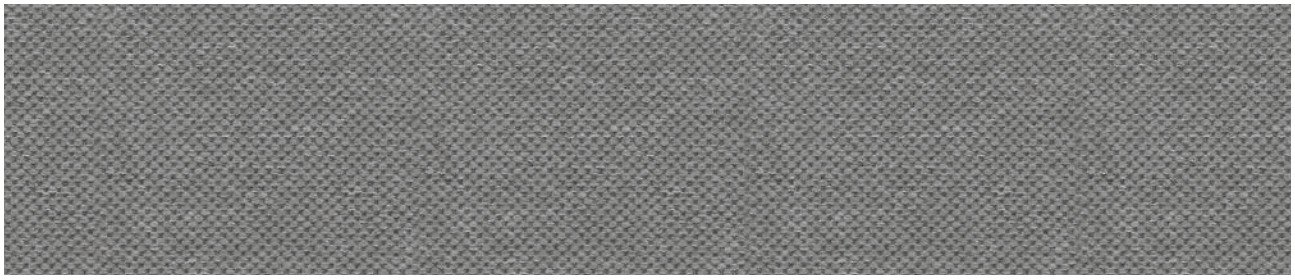

FX-14

FX-15

FX-16

Flexi

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
330 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność – zapałka (BS EN 1021-2)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
330 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 150000 Martindale cycles (ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
330 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Medley

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe


ME-9

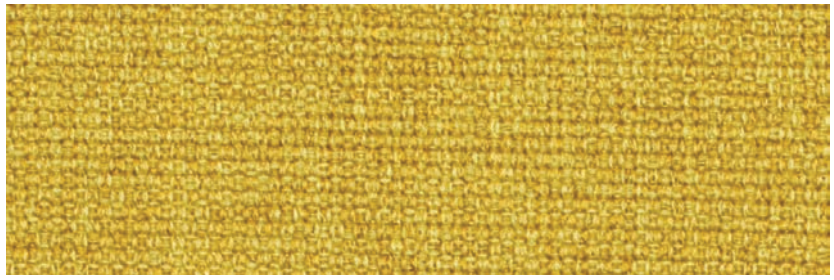
ME-1


ME-10


ME-6

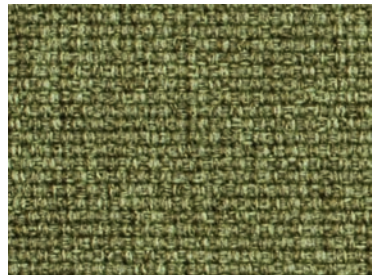
ME-7

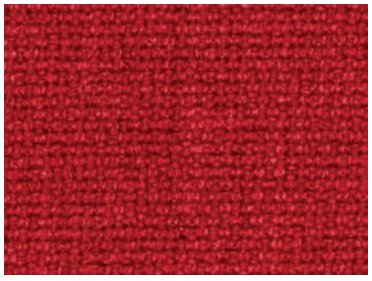
ME-5


ME-3

ME-13

ME-14

ME-15

ME-16

Medley

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
364 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1), odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
364 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 75000 Martinadale cycles (EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4 (EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (EN 1021 - 1), flammability - match (EN 1021 - 2), flammability (BS 5852 0&1), light fastness – 5-7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
364 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 75000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4 (EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021 - 1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021 – 2), Feuersicherung (BS 5852 0&1), Lichtechtkeit – 5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Softline

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

SL-20

SL-23

SL-22

SL-16

SL-10

SL-28

SL-26


SL-27

SL-21

SL-24

SL-18

SL-29

SL-19

SL-25

Softline

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
powłoka – 100% PU
nośnik – 100% bawełna

gramatura:
≥220 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 50000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 5470-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1)

pielęgnacja:
- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:
surface – 100% PU
basic material – 100% cotton

weight:
≥220 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 50000 Martindale cycles (PN-EN ISO 5470-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1)

maintenance:
- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

DE

Zusammensetzung:
Oberfläche – 100% PU
Gewebe – 100% Baumwolle

Gewicht:
≥220 g/m2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 50000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 5470-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

Reinigung:
- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlosung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Losungsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Sprint

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

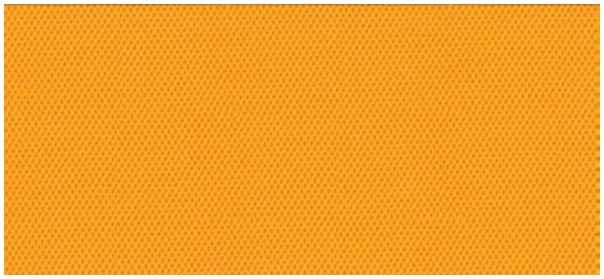
SN-1

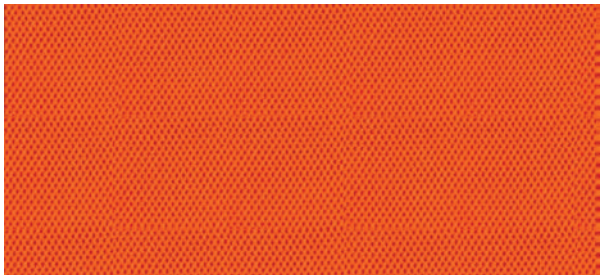
SN-2

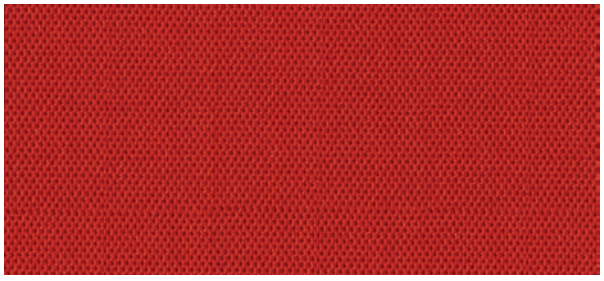
SN-3

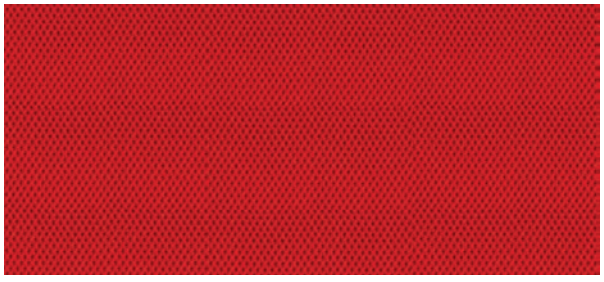
SN-5

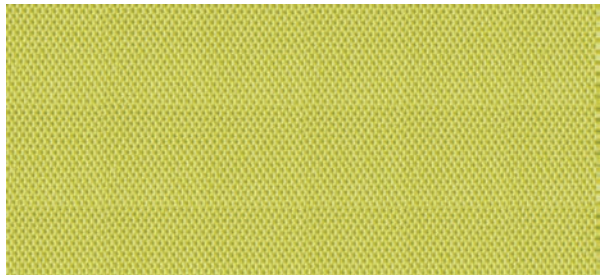
SN-6

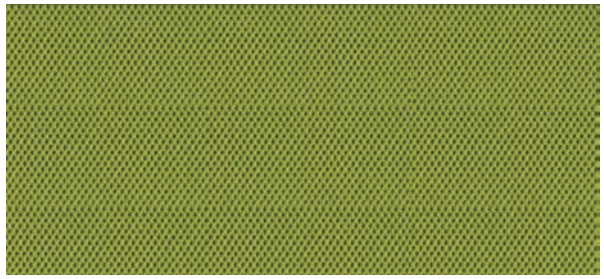
SN-7

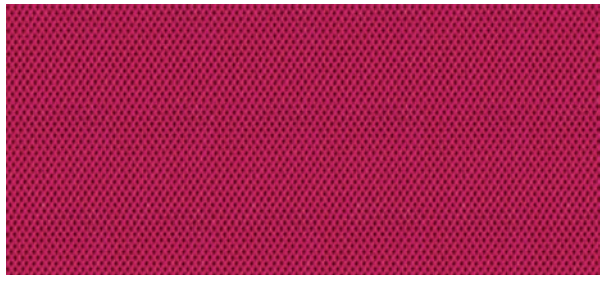
SN-18

SN-19

Sprint

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
328 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
328 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 170000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021–1), flammability - match (BS EN 1021–2), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
328 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021–1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021–2), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Sprint

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

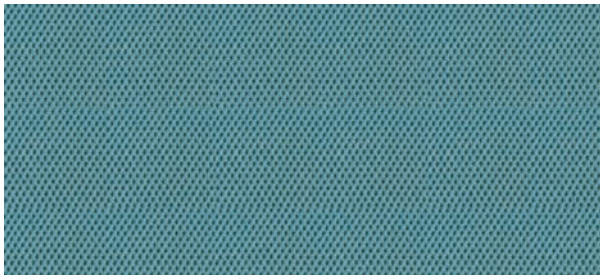

SN-9

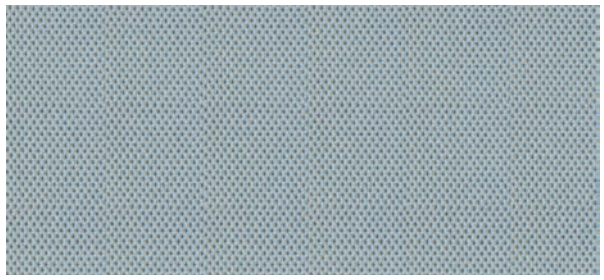

SN-8

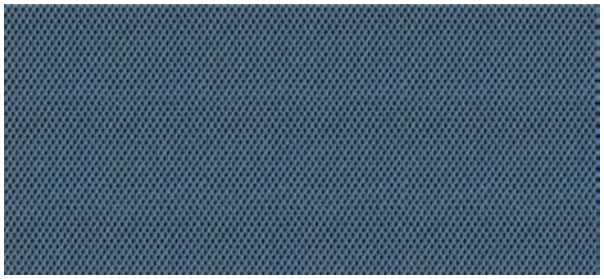

SN-10

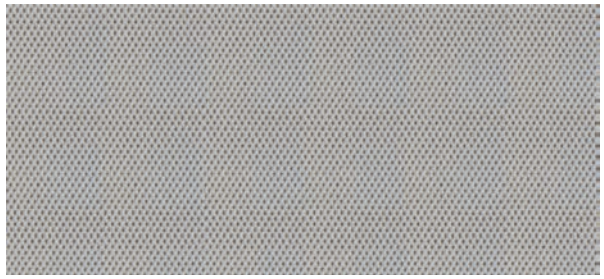

SN-14

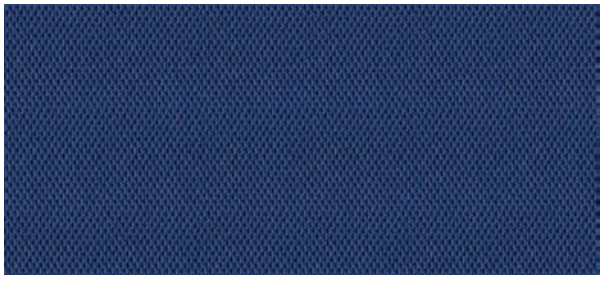

SN-12

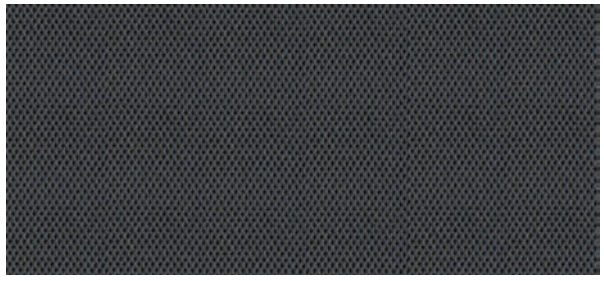

SN-15

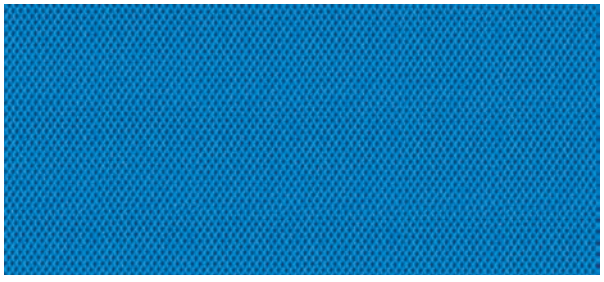

SN-11

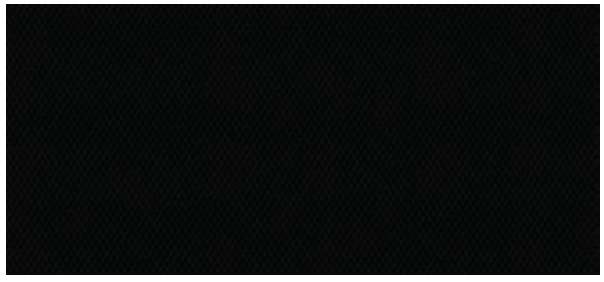

SN-16

Sprint

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
328 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
328 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 170000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021–1), flammability - match (BS EN 1021–2), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
328 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021–1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021–2), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Valencia™

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

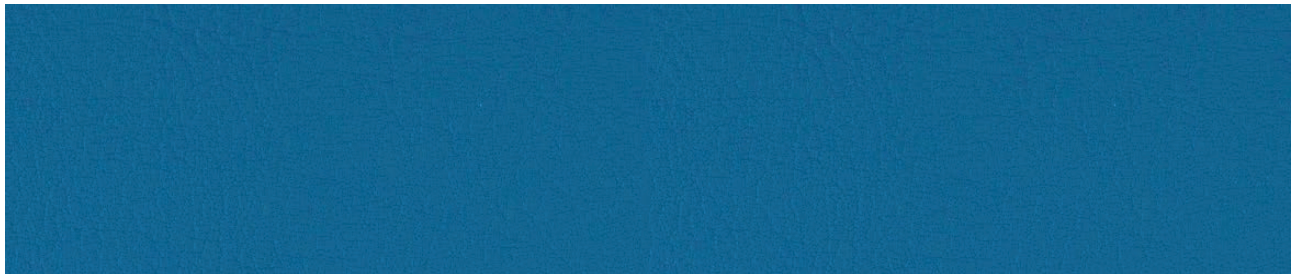

VA-10

VA-6



VA-9

VA-5

VA-19

VA-11

VA-12

VA-13

VA-2

VA-17

VA-14

VA-15

VA-16

Valencia™

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **2**

PL

skład:
powłoka - 100% winyl
nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM

gramatura:
650 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257)

pielęgnacja:
- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION
PERMABLOK3® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.

Odporność na pleśń / Mildew resistant / Antimikrobiell ausgerüstet

Nieprzemakalność / Impermeability / Wasserabweisend

EN

composition:
surface - 100% vinyl
basic material - 100% polyester Hi-Loft 2TM

weight:
650 g/m²

certificates:
abrasion resistance - >300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability (DIN 4102 B2), flammability (NF P 92-503/M2), light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02), bacterial resistance (AATCC 147), mildew resistance (ASTM G21-02), urine resistance, antistatic (ASTM D-257)

maintenance:
- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION
PERMABLOK3® is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments – germs, abrasion, and stains. You can't see it or feel it, yet the protection it offers results in extended performance and lasting beauty with a minimum of care.

Odporność na chemikalia / Chemical resistant / Chemikalienbeständig

Odporność na światło / UV resistant / Lichtechtheit

DE

Zusammensetzung:
Oberfläche - 100% Vinyl
Gewebe - 100% Polyester Hi-Loft 2TM

Gewicht:
650 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - >300000 Martindale Scheuertouren (UNE-EN ISO 12947-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz (DIN 4102 B2), Brandschutz (NF P 92-503/M2), Lichtechtheit - >5 (DIN EN ISO 105-B02), Antibakterielle Ausrüstung (AATCC 147), Anti- Mehltau (ASTM G21-02), Urinbeständig, Antistatisch (ASTM D-257)

Reinigung:
- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlosung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays,Losungsmittel, Detergentien anwenden

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION
PERMABLOK3® ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Schutzbeschichtung, die eine außerordenlich hohe Beständigkeit der Polstermaterialien gegen die drei größten Probleme im Kontrakt, Gesundheits- und Hospitalbereich gewährleistet: Verschmutzung, Abrieb und Keimbefall.

Odporność na niską temp. / Low temp. resistant / Kältebruchresistent

Łatwe czyszczenie / Easy to clean / Einfache Reinigung

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Wave

design: Mac Stopa

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

WA-1

WA-2

Tapicerka „Waves of Creativity" prezentowana podczas Salone del Mobile 2015 w ramach instalacji „Energy for Creativity", zaprojektowana dla kolekcji Pelikan.

Skala 1:25

The upholstery „Waves of Creativity" presented as part of „Energy for Creativity" installation at Salone del Mobile 2015, designed for Pelikan collection.

Scale 1:25

Der Stoff „Waves of Creativity" wurde auf der Messe Salone del Mobile 2015 während der Präsentation „Energy for Creativity" gezeigt. Der Stoff ist nur für das Modell Pelikan vorgesehen.

Maßstab 1:25

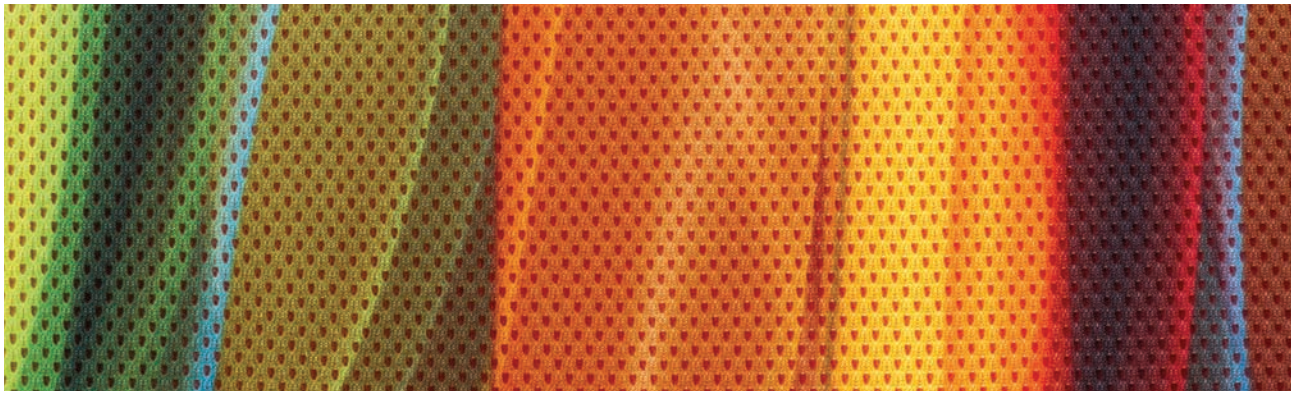

Próbka tkaniny pokazuje jedynie jej strukturę. Projekt nadruku pokazany został w skali jak powyżej i ma charakter poglądowy.

The sample of the fabric shows only the structure of it. The pattern of the fabric is shown in the scale as above and is only illustrative. The pattern on the final product will vary.

Stoffmuster zeigt nur die Struktur des Stoffes. Das Muster ist nur anschaulich und wird nur einmalig verwendet.

Wave

design: Mac Stopa

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 70000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalność – zapałka (PN-EN 1021-2), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

pielegnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), flammability – match (PN-EN 1021-2), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% poliester

Gewicht:
300 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 5 (EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtkeit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
6234-4401 DTI Denmark

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Xtreme

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

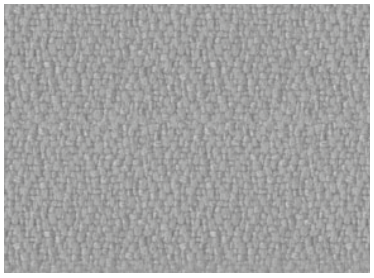
XT-18

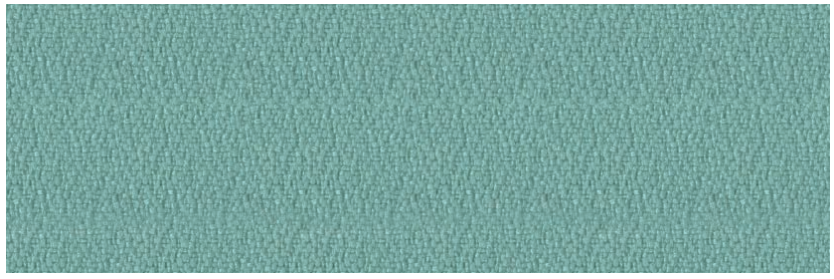
XT-19


XT-14

XT-4

XT-21

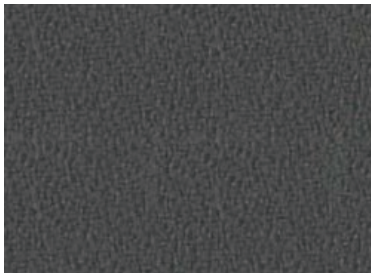
XT-15

XT-5

XT-9

XT-16

XT-3

XT-20

Xtreme

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 2

PL

skład:
100% poliester z recyklingu, trudnopalny

gramatura:
310 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1), zapałka (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 sekcja 4 (źródło zapłonu 5), odporność na światło – 6 (BS EN ISO 105-B02)

pielegnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używac twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% Recycled Flame Retardant Polyester

weight:
310 g/m²

certificates:
abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), match (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5), light fastness – 6 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Recycelte schwerenflammbare Polyester

Gewicht:
310 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandchutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandchutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5), Lichtechtheit – 6 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Fame

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe


FA-18

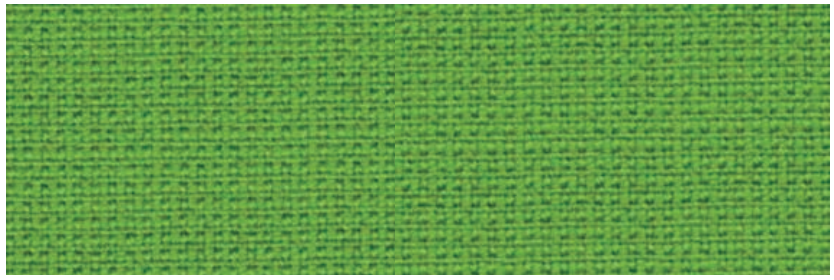
FA-6


FA-19


FA-9

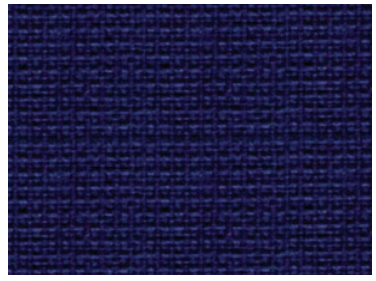
FA-10

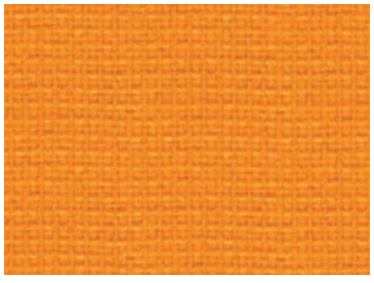
FA-1

FA-2

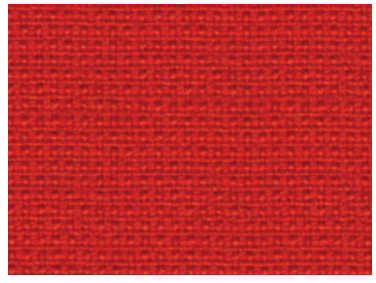
FA-5

FA-14

FA-15

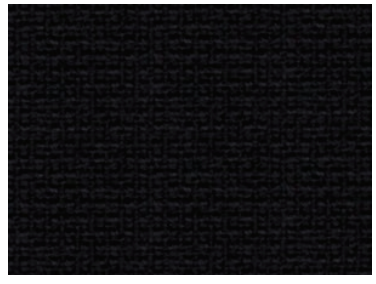
FA-16

Fame

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 3

PL

skład:
95% wełna
5% poliamid

gramatura:
450 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 200000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:
95% wool
5% polyamide

weight:
450 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 200000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness – 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
- vacuum regularly
- use dry-clean preparations
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:
95% Schurwolle
5% Polyamide

Gewicht:
450 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 200000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4-5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtkeit – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Nexus

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

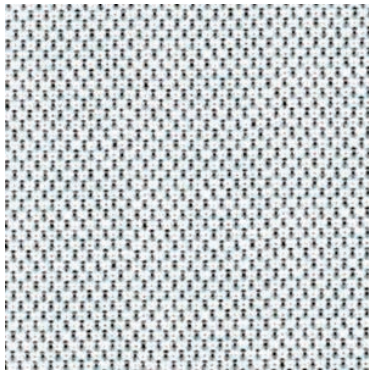
NE-17

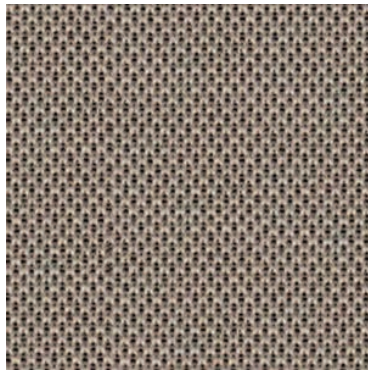
NE-11

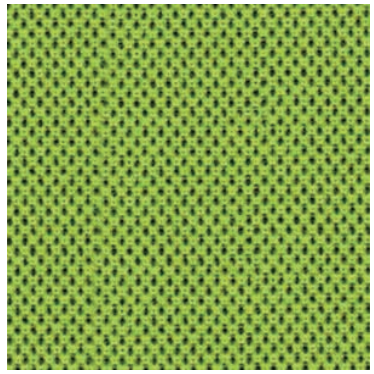
NE-6

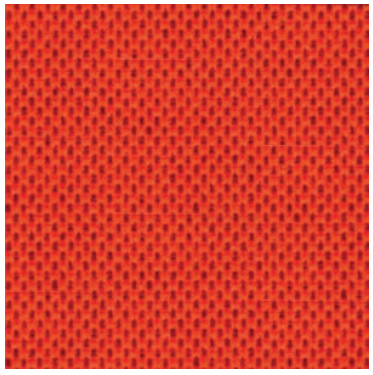
NE-2

NE-5

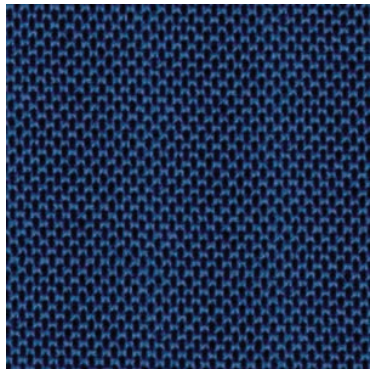
NE-10

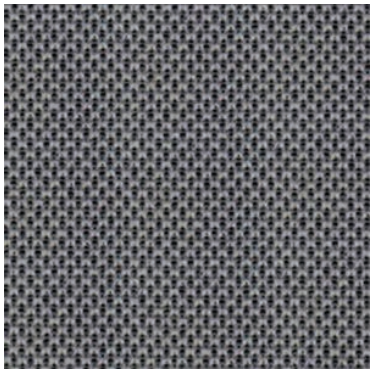
NE-14

NE-15

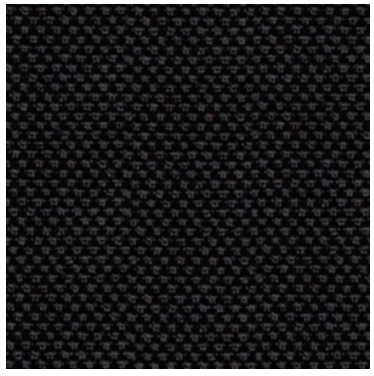
NE-16

Nexus

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 3

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2), trudnozapalność (BS 476 Part 7 Class 1), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 476 Part 7 Class 1), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 476 Part 7 Class 1), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Step

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe


ST-9

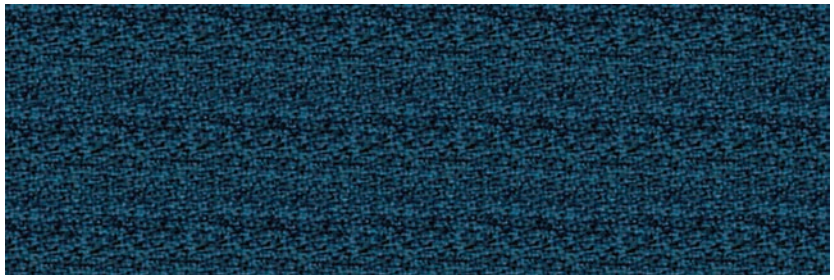
ST-10

ST-5

ST-11

ST-12


ST-13

ST-7


ST-6

ST-15

ST-14

ST-16

Step

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 3

PL

skład:
100% Trevira CS

gramatura:
336 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (DIN EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (DIN EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852, Crib 5), trudnozapalność (DIN 4102:B1), odporność na światło – 7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:
- usuwanie plam - po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby spłukać czystą wodą
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

composition:
100% Trevira CS

weight:
336 g/m^2

certificates:
abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (DIN EN 1021-1), flammability - match (DIN EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), flammability (DIN 4102:B1), light fastness – 7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:
- removing stains – when the stain isdry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clear water
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride

DE

Zusammensetzung:
100% Trevira CS

Gewicht:
336 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (DIN EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (DIN EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz (DIN 4102:B1), Lichtechtheit – 7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:
- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel - eventuell Seifenlauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden
- den Fleck mit einem handelsüblichen „oxidativen" Bleichmittel behandeln
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Synergy

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

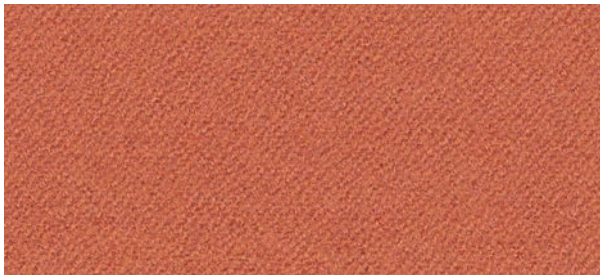

SY-4

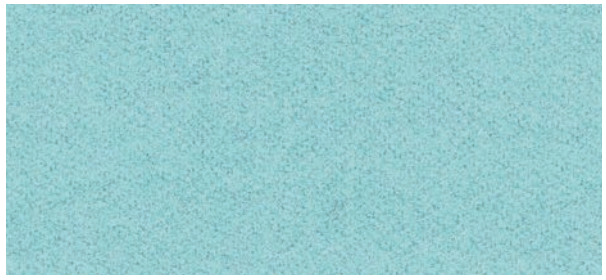

SY-7

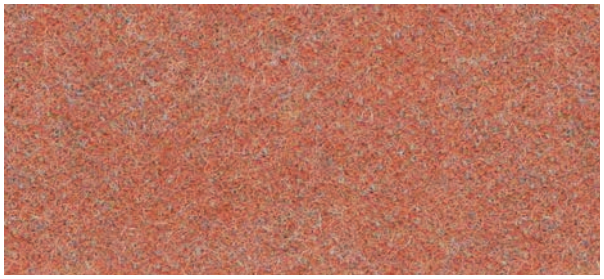

SY-3

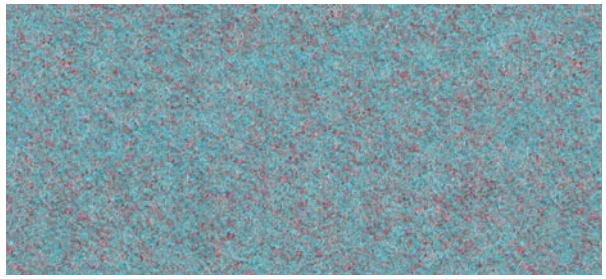

SY-8

SY-2

SY-10

SY-11

SY-12

Synergy

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 3

PL

skład:
95% wełna
5% poliamid

gramatura:
400 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS-EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS-EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.

pielegnacja:
- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:
95% wool
5% polyamide

weight:
400 g/m^2

certificates:
Abrasion resistance – 100000 Martinadale cycles (BS-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4 (BS-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS-EN 1021-1), flammability - match (BS-EN 1021-2), flammability (UNI 9175 Class 1IM), light fastness – 5 (ISO 105-B02)

Because of the fact that the fabric Synergy is composed of 95% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

maintenance:
- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:
95% Wolle
5% Polyamid

Gewicht:
400 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS-EN 1021-2), Brandschutz (UNI 9175 Class 1IM), Lichtechtkeit – 5 (ISO 105-B02)

Der Stoff Synergy besteht in 95% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

Reinigung:
- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
UK/016/005

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Synergy

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

SY-5

SY-13

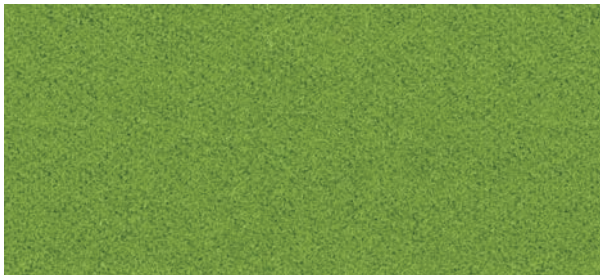

SY-6

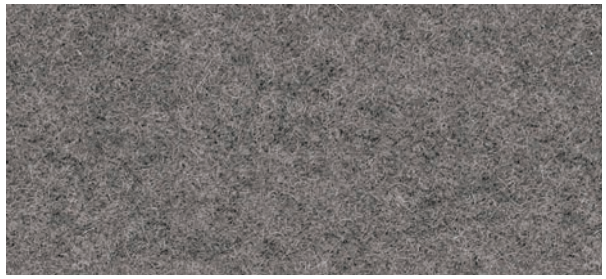

SY-14

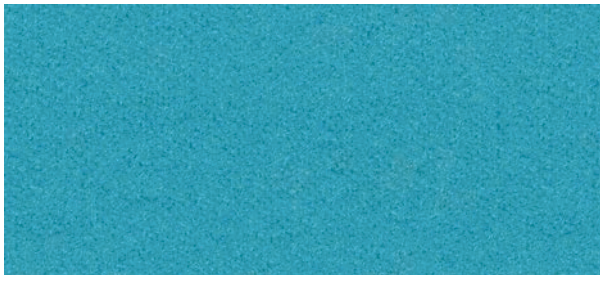

SY-9

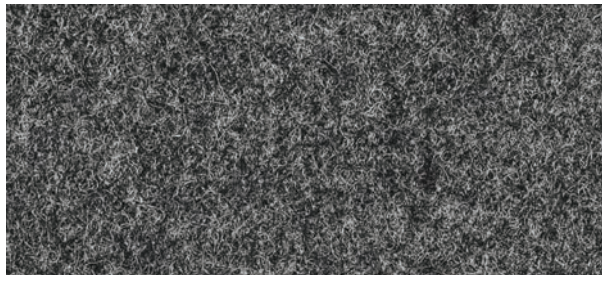

SY-15

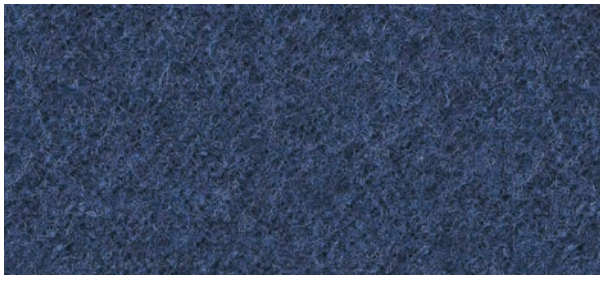

SY-18

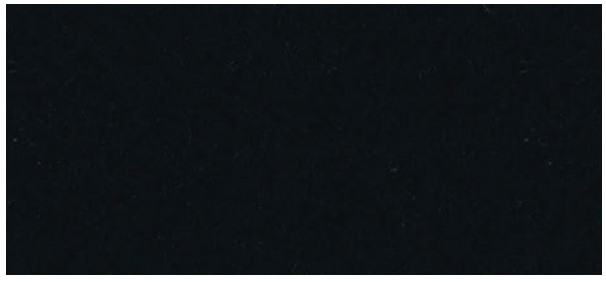

SY-16

Synergy

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 3

PL

skład:
95% wełna
5% poliamid

gramatura:
400 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (BS-EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (BS-EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.

pielegnacja:
- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:
95% wool
5% polyamide

weight:
400 g/m^2

certificates:
Abrasion resistance – 100000 Martinadale cycles (BS-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4 (BS-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS-EN 1021-1), flammability - match (BS-EN 1021-2), flammability (UNI 9175 Class 1IM), light fastness – 5 (ISO 105-B02)

Because of the fact that the fabric Synergy is composed of 95% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

maintenance:
- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:
95% Wolle
5% Polyamid

Gewicht:
400 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS-EN 1021-2), Brandschutz (UNI 9175 Class 1IM), Lichtechtkeit – 5 (ISO 105-B02)

Der Stoff Synergy besteht in 95% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

Reinigung:
- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
UK/016/005

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Skóra / Leather / Leder

4 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

S-20

S-23

S-22

S-16

S-10

S-28

S-26


S-27

S-21

S-24

S-18

S-29

S-19

S-25

Skóra / Leather / Leder

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 4

PL

Grubość:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

atesty:
odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), trudnozapalność - papieros (UNI EN 1021-1), trudnozapalność – zapałka (UNI EN 1021-2), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Skóra jest surowcem naturalnym. Wszelkie zadrapania, blizny, ukłucia owadów, różnice w fakturze i odcieniach są naturalne i nie obniżają jej jakości.
Konserwacji należy dokonać specjalnymi środkami do pielęgnacji skóry, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

EN

thickness:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

certificates:
colour fastness to rubbing (wet, dry) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), flammability – cigarette (UNI EN 1021-1), flammability – match (UNI EN 1021-2), colour fastness to light – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Leather is a natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

DE

Dicke:
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

Zertifikate:
Reibechtheit (Nass, Trocken) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), Brandschutz – Zigarettentest (UNI EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (UNI EN 1021-2), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts.
Zur Reinigung sollte man nur entschprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Skóra premium / Leather premium / Leder Premium

5 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

SP-18

SP-24

SP-20

SP-21

SP-14

SP-22

SP-16

SP-23

Skóra premium / Leather premium / Leder Premium

grupa cenowa
price group
Preisgruppe 5

DE

Bezeichnung	Einheit	Anforderung	Prüfvorschrift
Lederdicke	N/mm	1,0-1,2	DIN 53326
Weiterreißkraft	Note	>20	DIN 53329
Reibechtheit	N/cm	>4	DIN EN ISO 11640
Haftung der Zurichtung	Stufe Blauskala	1,5	IUF 470
Lichtechtheit		5	DIN EN ISO 105-B02
Knickungen		20.000	DIN 53351
Brandtest			DIN EN 1021 Part I + II

Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entschprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.

EN

Characteristic	Unit	Requirement	Test metod
Thickness	N/mm	1,0-1,2	DIN 53326
Tear strength	Note	>20	DIN 53329
Rubbing strength	N/cm	>4	DIN EN ISO 11640
Adhesion of finish	class blue scale	1,5	IUF 470
Light fastness		5	DIN EN ISO 105-B02
Flexing endurance		20.000	DIN 53351
Flame resistance			DIN EN 1021 Part I + II

Leather is natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

HD

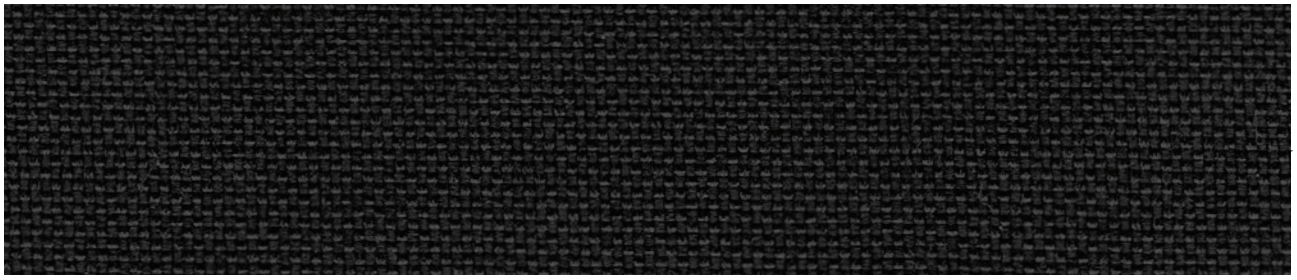

PL

skład:
100% poliamid

gramatura:
268 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 500000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na światło – 6-7 (PN-EN ISO 105–B02)

pielęgnacja:
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglanu fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% poliamid

weight:
268 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 500000 Martinadale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), light fastness - 6-7 (PN-EN ISO 105–B02)

maintenance:
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:
100% Poliamid

Gewicht:
268 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 500000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Lichtechtkeit - 6-7 (PN-EN ISO 105–B02)

Reinigung:
- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Losungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

HE

PL

skład:
66% PU
24% poliester
10% bawełna

gramatura:
714 g/m^2

atesty:
odporność na ścieranie - 250000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1), trudnozapalność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105–B02)

pielęgnacja:
- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:
66% PU
24% polyester
10% cotton

weight:
714 g/m^2

certificates:
abrasion resistance - 250000 Martinadale cycles (BS-EN ISO 12947-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability (BS 5852 0&1), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness - 5-7 (EN ISO 105–B02)

maintenance:
- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water
- a soft brush can be used for heavy soiling
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

DE

Zusammensetzung:
66% PU
24% Polyester
10% Baumwolle

Gewicht:
714 g/m^2

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit - 250000 Martindale Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852 0&1), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtkeit - 5-7 (EN ISO 105–B02)

Reinigung:
- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlosung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays,Losungsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Siatki / Mesh / Netz

Sun



G-10

Action

GZ-21

Ariz



GZ-26



GZ-20



GZ-21

Bit, LightUp, Veris Net, Xenon Net, Zoo



RU-17



RU-15

RU-16

LightUp, Xenon Net, Zoo



SR-15



SR-16

profim

Chic, Chic Tische

Blaty / Stelaże / Table tops / Frames / Gestelle / Tischplatte

EPO1

EPO2

EPO3

Chic Tische

Ceramika / Ceramics / Keramik

CER1

CER2

CER3

Chic Tische, SAM Tische

Szkło hartowane / Tempered glass / Glas

G1 (MILCHGLAS)

G2 (SCHWARZ)

G3 (RAL 7044)

G4 (RAL 7042)

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Ariz

Plastiki / Plastics / Kunststoff


CODE 20

CODE 3020

CODE 512

CODE 516

CODE 514

CODE 517

CODE 01

LightUp

Plastiki / Plastics / Kunststoff

LICHTGRAU
(RAL 7047)

SCHWARZ

Zoo

Plastiki / Stelaże / Plastics / Frames / Kunststoff / Gestelle

RAL 9016


RAL 1000

RAL 2012

RAL 6034

RAL 7005


RAL 9005

profim

Pelikan

Podłokietniki / Armrests / Armlehnen

RAL 3031

RAL 5024


RAL 6018

RAL 7043


RAL 9005

Hover / Seven

Stelaże / Frames / Gestelle

RAL 9016

RAL 1023

RAL 3020


RAL 5018

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Okleiny naturalne modyfikowane / Natural modified veneers / Edelfurnier

Chic Tische, Com, MyTurn Sofa, Sensi, SoftBox, UpDown, Vancouver Tische

HM10

HM11

HM12

HM30

HM20

Drewno / Wood / Holz

Fan, SAM Tische, Wyspa

H13

HO6

HO12

HO11

profim

Active, Chic, Com, Fan, Format, Kala, Ligo, Niko, Nu, October, Resso, SAM Tische, Sensi, SoftBox, SW Tische

Drewno / Wood / Holz

H8

H6

H12

H7

H11

H5

Com, Hover, Ligo, MyTurn Sofa, Resso, SAM Tische, SFT Tische, Sensi, SoftBox, SH/SR Tische, Vancouver Tische, Wall In, Zoo

HPL

LW01

LW02

LW04

www.profim.de

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

QUALITY SEATING

07/2017

www.profim.de